AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-B - Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID. Certificado Grado 2

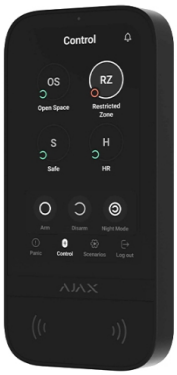

Precio: 331.3406€

SKU: AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/aj-keypadtouchscreen-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio
Etiquetas:
AjaxTeclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags AjaxCertificado grado 2BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre hasta 1700 mTamper anti-apertura y tornillo de fijaciónPermite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatizaciónControl de autenticación mediante códigos, lector RFID o BluetoothNotificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventosIndicador LED para mostrar estado del sistemaAlimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDCUso interiorIncluye soporteColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Armado/desarmado por grupos - Control de escenarios de automatización (máximo 6)

Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentación	2 opciones: - 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años. - Alimentación externa de 12 VDC + pilas
Botón de pánico	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma) - Ayuda urgente
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Apertura de puertas - Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento
Antisabotaje	- Tamper - Tronillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 × 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2
Dimensiones	172 (Al) x 820(An) x 26 (Fo) mm
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro