


ASI6214S-D - Terminal de control de acceso por reconocimiento facial

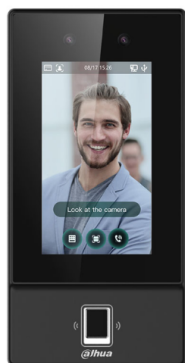

SKU: ASI6214S-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/asi6214s-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 272 × 480. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos huella digital, rostro, tarjeta de identificación y contraseña. Admite 6.000 usuarios, 6.000 caras, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas dactilares, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m; tasa de precisión del 99,9 % y tiempo de comparación 1:N de 0,2 s por persona. Admite seguridad mejorada con expansión del módulo de seguridad para evitar aperturas forzadas. Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad. Compatible con código QR de visitante y función de timbre. Permite videollamadas y uso de aplicación para notificaciones, desbloqueo remoto y otras funciones. Conexión mediante TCP/IP. Clasificación de protección IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Botón táctil
Protocolos de red	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	CGI, ONVIF
SDK y API	Sí
Tipo de producto	Autónomo
Pantalla	LCD de 4,3" táctil capacitiva (272 × 480 píxeles)
Cámara	Doble lente CMOS HD de 2 MP con IR y DWDR
Iluminación	IR automático

Parámetro	Valor
Audio	Aviso de voz, zumbador, micrófono integrado
Material de carcasa	PC+GF
Modos de desbloqueo	Huella, tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, rostro y combinaciones
Tipo de tarjeta	Tarjetas de identificación
Lista de períodos/vacaciones	128 períodos / 128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Listas	Lista de confianza y restringida
Lectores periféricos	1× RS-485 y 1× Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Captura de imágenes	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0–3 cm
Altura de reconocimiento facial	1,1–2,0 m
Distancia de reconocimiento facial	0,3–1,5 m
Precisión de reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 segundos
Modo de huella	Verificación 1:N
Tipos de usuario (tarjeta)	Normal, VIP, patrulla, invitado, lista negra, otros, personalizado 1 y 2
Capacidad de usuarios	6.000 usuarios
Capacidad facial	6.000 imágenes
Capacidad de tarjetas	10.000
Capacidad de contraseñas	6.000
Capacidad de registros	300.000
Puertos	1× RS-485, 1× Wiegand, 1× USB, 1× RJ45 10/100 Mbps, 1 entrada/salida de alarma, botón de salida
Vinculación de alarmas	Sí
Detección estado de puerta	Sí
Control de bloqueo	Sí
Alarmas soportadas	Anti-pass back, manipulación, coacción, intrusión, tarjeta ilegal, huella de coacción
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A (adaptador incluido)
Consumo energético	?12 W
Protección	IP65
Dimensiones (producto)	180,1 × 90,1 × 27,0 mm
Dimensiones (embalaje)	268 × 136 × 78 mm (interior), 590 × 432 × 302 mm (protección)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +70 °C
Humedad operativa	0%–90%, sin condensación
Altitud de operación	0–1300 m
Entorno operativo	Interior y exterior
Peso neto / bruto	0,70 kg
Accesorios incluidos	Soporte de montaje en pared
Instalación	En torniquete, caja 86, pared, superficie