


FIBRA-KEYPADTOUCHSCREEN-B - Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID Armado/desarmado total o por grupos

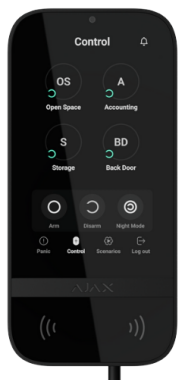

SKU: FIBRA-KEYPADTOUCHSCREEN-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/fibra-keypadtouchscreen-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: AJAX

Ajax FibraTeclado cableado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags
AjaxCertificado grado 3BidireccionalProtocolo FibraTamper anti-apertura y tornillo de fijaciónPermite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatizaciónControl de autenticación mediante códigos, lector RFID o BluetoothNotificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventosIndicador LED para mostrar estado del sistemaAlimentación 24 V DC, con baterías de reserva y alimentación externa de 12V DC para modo pantalla siempre activaUso interiorIncluye soporteColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Armado/desarmado por grupos - Control de escenarios de automatización (máximo 6)
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)

Alimentación	- Bus Fibra: 24 V DC (Consumo hasta 54.6 mA) - Baterías de reserva: 2 × LTO AA (preinstaladas) - Alimentación externa de 12 VDC (modo Pantalla siempre activa)
Voltaje de operación de la alimentación externa	10.5–14 VDC, hasta 0.5 A
Boton de pánico	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma) - Ayuda urgente
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Apertura de puertas - Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento
Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 × 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub Hybrid (2G y 4G)
Dimensiones	171 (Al) x 82 (An) x 28 (Fo) mm
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro