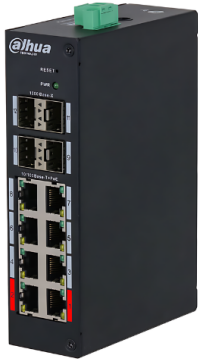

HS4412-8ET-120 - Switch Hardened PoE 8 puertos 10/100 +4SFP Gigabit 120W Manejable Layer2



SKU: HS4412-8ET-120

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/industrial-gestionable/switch-industrial/hs4412-8et-120/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

POE Consumo: 1574

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 6-10 Puertos, Industrial

Etiquetas: DAHUA

Switch Industrial Gestionable (L2) Dahua 8 puertos PoE 100Mbps 4 puertos uplink SFP Gigabit Los puertos PoE 1 y 2 admiten 90W Entrega PoE total de 120W Transmisión PoE de larga distancia de 250 m (10 Mbps) Gestión en la nube mediante plataforma Dolyink Admite STP/RSTP/ERPS Lightning-proof 4KV 48V~57V CCRail DIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps

4 puertos uplink ópticos SFP 1000 Mbps

Admite STP, RSTP y ERPS

Consumo PoE: 90W puertos 1 a 2 (marcados en rojo), 30W puertos 3 a 8, 120W en total

Estándares PoE:

IEEE802.3af (PoE)

IEEE802.3at (PoE+)

IEEE802.3bt (Hi-PoE)

Estándares de red:

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

IEEE802.3az

Transmisión PoE de larga distancia de 250 metros (10 Mbps)

Capacidad de conmutación de 9,6 Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 7,1424Mpps

Memoria de bufer de paquetes: 4,1MB

Direcciones MAC: 8K

Control de flujo: Full-Duplex basado en IEEE802.3X

Agregación de enlaces

Admite multidifusión IGMP*Snooping*

Admite cliente DHCP

Seguridad: IEEE802.1x

Gestión en la nube mediante plataforma Dolyнк

Alimentación: 48V~57V CC (módulo de alimentación no incluido)

Consumo máximo: 76W (reposo), 120W (carga completa)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +75°C

Humedad de almacenamiento del 5%~95% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento extendida: -30°C ~ +65°C

Humedad de funcionamiento del 10%~95% (sin condensación)

Lightning-proof 4KV (común), 2KV (diferencial)

Dimensiones: 152,9 (An) x 42 (Al) x 110,4 mm

Admite montaje en rail DIN