INTEGRA 128-WRL - Central de alarma con tecnología inalámbrica ABAX y comunicador GSM/GPRS

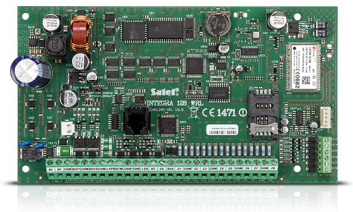

Precio: 640.55€

SKU: INTEGRA128-WRL

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/integra128-wrl/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Categorías: Centrales Cableadas
Etiquetas:

soporte de 8 a 128 entradas por cable e inalámbricas
interfaz bidireccional incorporada 868 MHz en la tecnología ABAX
opción de dividir el sistema en 32 zonas, 8 particiones
soporte de 8 a 128 salidas programables por cable e inalámbricas
tuberías de comunicación para la conexión de manipuladores y módulos de extensiones
comunicador GSM/GPRS incorporado con funciones de monitorización, notificación y control a distancia
manipulación del sistema mediante manipuladores LCD, teclados de zona, mandos a distancia y tarjetas de proximidad, así como de forma remota usando un PC o un celular
64 temporizadores independientes para el control automático
funciones de control del acceso y domótica
memoria de 21503 eventos con función de impresión
soporte hasta 240+8+1 usuarios
puerto RS-232 - toma RJ
opción de actualización del software mediante un PC

alimentador de impulsos incorporado de rendimiento de 2 A con funciones de recarga del acumulador y de diagnóstico

compatibilidad con una gama de accesorios de módulos INTEGRA, ABAX y ABAX 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase medioambiental	II
Capacidad máxima del acumulador	24 Ah
Tensión del alimentador de la central (±10%)	13,7 V DC
Capacidad de salidas programables de baja corriente	50 mA
Capacidad de salidas programables de alta corriente (±10%)	2000 mA
Rendimiento de corriente del alimentador	2 A
Dimensiones de la pletina electrónica	192 x 106 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10…+55 °C
Tensión de alimentación de la placa principal (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Clase 50131-3	Grade 2