


ISC-D118 - Arco detector de metales

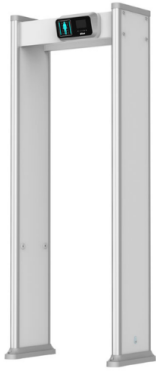

SKU: ISC-D118

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/isc-d118/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

Etiquetas: DAHUA

Arco detector de metales Dahua 18 zonas de detección Pantalla LCD de 3,5" Contador de número de accesos y alarmas Diseño modular 9 tonos de alarma 255 niveles de sensibilidad ajustables Múltiples modos de detección IR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Zonas de detección	18 zonas con indicadores luminosos
Selección de zonas	6, 12 o 18 zonas independientes
Objetivo de detección mínimo	Moneda de diez céntimos CNY
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas con interfaz interactiva y fácil de usar
Supervisión de interferencias	Muestra en tiempo real la intensidad de la señal de interferencias ambientales
Frecuencia de funcionamiento	Establece automáticamente; 20 niveles disponibles
Contador de pasos	Cuenta número de paso, paso/retorno y número de alarma
Estadísticas	Paso/retorno, alarma y búsqueda por días
Diseño	Modular, fácil de instalar
Seguridad	Diseño seguro de bajo voltaje
Alarmas	9 tonos, 10 niveles de volumen ajustables, modo silencio, duración alarma 0-10 s
Sensibilidad	255 niveles ajustables
Configuración de parámetros	Independiente para 12 escenarios compatibles
Sensor IR	Menos falsas alarmas o alarmas perdidas
Estadísticas automáticas	Alarma y paso
Modos de detección	Detección IR y múltiples modos
Seguridad configuración	Acceso protegido con contraseña de seis dígitos
Frecuencia de funcionamiento automática	Búsqueda y aplicación automática, 20 niveles ajustables
Diagnóstico	Automático y autodiagnóstico manual

Parámetro	Valor
Visualización hora	Sí
Actualización firmware	Sí
Salida de relé	1 canal; conecta a dispositivos como controladores de acceso
Puerto RS485	1 entrada / 1 salida de alarma
Puerto de red	RJ45, 100 Mbps
Alimentación	12 V CC (incluye adaptador de corriente)
Consumo	7,8 W (típico), 11 W (máximo)
Salida de alimentación	12 V CC
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +65 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +65 °C
Humedad relativa de funcionamiento	0% a 95% (sin condensación)
Dimensiones útiles de paso	720 mm (Ancho) × 2003 mm (Alto)
Dimensiones del equipo	866 mm (Ancho) × 2209 mm (Alto) × 489 mm (Profundidad)
Peso neto	37,5 kg
Peso bruto	47 kg