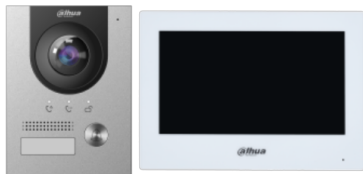

KTD02(S) - Kit Videoportero 2-hilos IP exterior para Superficie + monitor interior 2-hilos y WiFi



SKU: KTD02(S)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktd02s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT de videoportero 2 hilos Dahua compuesto por: 1x videoportero 2 hilos VTO2202F-L1x monitor WiFi 2 hilos VTH2622GW-W1x accesorio VTM115 para instalar en superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VTH2622GW-W

Sistema

Procesador principal

Sistema operativo

Interoperabilidad

Protocolo de red

memoria de sólo lectura

RAM

UPC

Básico

Tipo de pantalla

Mostrar

Resolución de pantalla

Compresión de audio

Entrada de audio

Salida de audio

Modo de audio

Mejora de audio

Velocidad de bits de audio

Función

Modo de comunicación

Comunicado de prensa

Dejar videos

Procesador integrado

Sistema operativo Linux integrado

Sistema operativo Windows (OSX) Kit de desarrollo de software

RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

128 MB

128 MB

Doble núcleo 1,2 GHz

Pantalla táctil capacitiva

Pantalla TFT de 7"

1024 × 600

G.711a; G.711u; PCM

1

Altavoz incorporado

Audio bidireccional

Supresión de eco

16 kHz; 16 bits

Digital de 2 hilos

Recibir y visualizar información de texto publicada por el centro de gestión

Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en el VTO)

Modo DND	Se puede configurar el período de no molestar; Modo no molestar
Wifi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.412–2.472 MHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	Protocolo de transmisión de datos WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK
Actuación	
Caja	PC + ABS
Puerto	
Entrada de alarma	6
Salida de alarma	1
Por Bell	Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma)
Red	Un puerto de dos cables y un puerto Ethernet de 10 Mbps/100 Mbps (se puede seleccionar uno de ellos)
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, Máx. 64 GB (reservada para software)
General	
Apariencia Color	Blanco
Fuente de alimentación	48 VCC 1,25 A
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	QUÉ; Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Accesorio	Soporte y cable plano de alarma (incluido)
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% HR (sin condensación)
Altitud de operación	Por debajo de 3000 m (9842,52 pies)
Consumo de energía	En espera ?2 W; en funcionamiento ?6 W
Peso neto	0,34 kg (0,74 libras)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 libras)
VTO2202F-L	
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP
memoria de sólo lectura	128 MB
RAM	256 MB
UPC	1 GHz
Alarma	
Alarma de manipulación	Sí
Alarma SOS	Sí
Básico	
Cámara	CMOS de 1/2,5" y 2 MP de alta definición, baja iluminación/WDR, color/IR
Campo de visión	Alto: 168,6°; Oeste : 87,1; Profundidad: 176,7°
Longitud focal	1,9 milímetros
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	50 Hz: transmisión principal (720p a 25 fps), transmisión secundaria (1080p a 25 fps) 60 Hz: transmisión principal (720p a 30 fps), transmisión secundaria (1080p a 30 fps)
Velocidad de cuadros del vídeo	25 fps
Velocidad de bits del vídeo	256 kbps a 4 Mbps
Compensación de luz	El coche es
Día/Noche	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción de ruido digital

Velocidad de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Luz indicadora de estado	3
Función	
Modo de comunicación	Completamente digital; 2 hilos
Modo de desbloqueo	Remoto
Dejar videos	Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en el VTO)
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (hasta 64 GB)
Actuación	
Caja	Aleación de aluminio
Puerto	
RS-485	1
Cerradura eléctrica	1
Salida de alarma	1
Potencia de salida	1 salida de 12 VCC, 200 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Red	Puerto RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps autoadaptativo
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	48 VCC 1,25 A
Instalación	Montaje empotrado/superficie
Certificaciones	QUÉ; Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Dimensiones del producto	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protección	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% HR (sin condensación)
Altitud de operación	Por debajo de 3000 m (9842,52 pies)
Consumo de energía	~6 W
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,4 kg (0,88 lb)