


# MC-FC25-100-C - Bobina de cable trenzado apantallado. Rollo de 100 metros

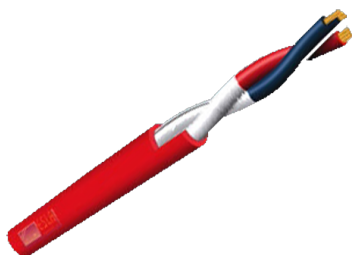

SKU: MC-FC25-100-C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-fc25-100-c/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

**Etiquetas:** MCI

Bobina de cable trenzado 100 m Especial para incendio Apantallado 2 conductores Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm<sup>2</sup> 225 vueltas/metro Aislamiento libre de halógenos 3.4mm Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn Cubierta Poliolefina EVA 8.0 mm Certificado EN 50575 Resistencia 8.3  $\Omega$ /Km

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	100 m
Conductor interior	Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm <sup>2</sup>
Aislamiento	Libre de halógenos 3.0mm
Colores	Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro
Pantalla	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20
Cubierta exterior	Poliolefina EVA Libre de Halógenos 8.0mm
Resistencia	8.3 $\Omega$ /Km
Tensión trabajo	500V
Capacidad	86 pF/m
Tensión trabajo	+20° ~ +70°
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2