


MC-FC508 - Contacto magnético de empotrar

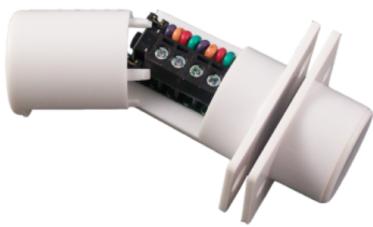

SKU: MC-FC508

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/mc-fc508/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos

Etiquetas: GRADO 3, MCi

Contacto magnético de empotrar Distancia de apertura de 6 mm Incorpora tamper con micro interruptor y protección contra sabotaje por campo magnético Regleta con 4 terminales para conexiónado, no requiere caja de conexión Resistencias EOL seleccionables Puede ser configurado como doble contacto Puede ser utilizado en puertas de doble hoja Color blanco EN50131 Grado 3, Clase ambiental II.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAP: 6 mm

Forma de contacto: SPST Form A

Conexiones: 4 terminales

Material: Poliestireno de alto impacto

Material del contacto: Cobre plateado

Color: Blanco

Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ +40°C

Voltaje: 12V CC

Corriente de conmutación: 500 mA a 12V CC

Dimensiones del contacto: 33 x 22 x 32 mm

Dimensiones del magnético: 33 x 22 x 32 mm

Estándar: EN50131-2-6 Grado 3

Clase ambiental: Clase II