


MC-FRC10-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado Resistente al fuego RF 120 minutos Rollo de 500 metros

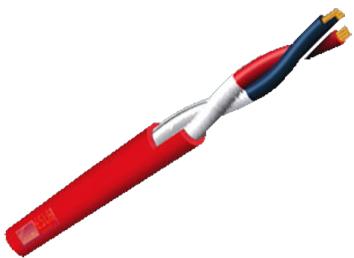

SKU: MC-FRC10-500-C

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-frc10-500-c/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-frc10-500-c/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCI

Bobina de cable trenzado resistente al fuego 500 m Especial para incendio Apantallado 2 conductores Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1mm2 25 vueltas/metro Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm Pantalla Aluminio Mylar + drenaje CuSn Cubierta Poliolefina EVA 7.0 mm Certificado EN 50575 Resistencia 21 ?/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	500 m
Conductor interior	Cobre pulido flexible Clase 5 1mm2
Aislamiento	Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm
Tiempo activo al fuego	Resistencia constructiva a la exposición al fuego RF 120 minutos Resistencia de servicio a la exposición al fuego PH 90 minutos
Colores	Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro
Pantalla	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20
Cubierta exterior	Poliolefina EVA Libre de Halógenos 7-7.4mm
Resistencia	21 ?/Km
Tensión trabajo	500V
Capacidad	98 pF/m

Tensión trabajo	-40° ~ +70°
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2