


MC-FRC25-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado Resistente al fuego RF 120 minutos Rollo de 500 metros

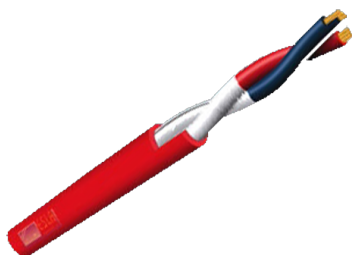

SKU: MC-FRC25-500-C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-frc25-500-c/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCI

Bobina de cable trenzado resistente al fuego 500 m Especial para incendio Apantallado 2 conductores Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm 225 vueltas/metro Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 3.4mm Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn Cubierta Poliolefina EVA 8.0 mm Certificado EN 50575 Resistencia 8.3 ?/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	MC-FRC25-500-C
Tipo de cable	Trenzado apantallado resistente al fuego
Presentación	Bobina de 500 metros
Diámetro del cable	Aprox. 6 – 7 mm (según fabricación)
Apantallamiento	Lámina general de aluminio + drenaje
Tipo de conductor	Cobre sólido
Sección del conductor	2 × 0.5 mm ² o similar (consultar ficha técnica)
Color de la cubierta	Rojo (uso habitual en instalaciones RF)
Material de cubierta	Compuesto libre de halógenos (LSZH)
Resistencia al fuego	120 minutos (RF 120)
Normativas	EN 50200, UNE 211025, IEC 60331
Aplicaciones recomendadas	Alarmas contra incendios, detección, evacuación
Temperatura de operación	-10 °C a +70 °C
Certificaciones	CE, RoHS, EN54 según uso final