


# PFA5300R - Caja conexiones impermeable para IPC- PFW5849-A180-E2-ASTE

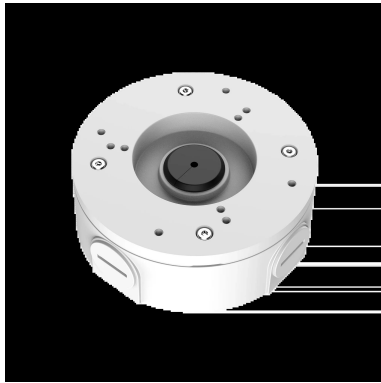

SKU: PFA5300R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/accesorios-montaje/carcasas-soportes/pfa5300r/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Accesorios Montaje, Carcasas

**Etiquetas:** DAHUA

Construido en aleación de aluminio. Adecuado para una variedad de cámaras y es elegante. Caja de conexiones IP66.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Estructura                            |                                                                         |
| Material del producto                 | Aleación de aluminio                                                    |
| Dimensiones del producto              | 123,4 mm × 44,9 mm (4,86" × 1,77")                                      |
| Color de apariencia                   | Blanco                                                                  |
| Peso neto                             | 0,39 kg (0,86 libras)                                                   |
| Peso bruto                            | 0,51 kg (1,12 libras)                                                   |
| Cargar los portes                     | 3,0 kg (6,61 libras)                                                    |
| Instalación                           | Montaje de unión                                                        |
| Tipo de rosca de tornillo             | G3/4                                                                    |
| Modelo aplicable                      | Consulte "Selección de accesorios de cámara"                            |
| Dimensiones del embalaje              | 187,0 mm × 164,0 mm × 72,0 mm (7,36" × 6,46" × 2,83") (L × An × Al)     |
| Dimensiones del paquete de transporte | 578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × An × Al) |
| Método de embalaje                    | 30 piezas en cada caja                                                  |
| Ambiente                              |                                                                         |
| Proteccion                            | IP66                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento         | −40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)                                      |
| Humedad de funcionamiento             | < 90% (HR)                                                              |
| Temperatura de almacenamiento         | −40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)                                      |
| Humedad de almacenamiento             | 10%–90% (HR)                                                            |