


# **FIBRA-HUBHYBRID-4G-NOCASE - Central de alarma profesional Grado 3 Comunicación Ethernet y dual SIM 4G**

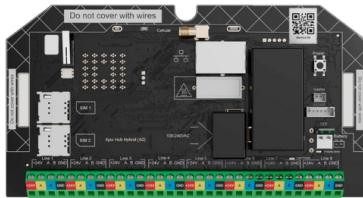

SKU: FIBRA-HUBHYBRID-4G-NOCASE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/fibra-hubhybrid-4g-nocase/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas**

**Etiquetas: AJAX, FIBRA, GRADO 3**

Central híbrida que combina comunicación inalámbrica y cableada mediante fibra óptica para máxima seguridad y fiabilidad. Conectividad 4G para comunicación continua y redundante en ausencia de red cableada. Versión sin carcasa para instalación personalizada en cuadros eléctricos o cajas especiales. Compatible con dispositivos Ajax inalámbricos y cableados. Gestión avanzada mediante app móvil para control remoto y configuración. Protección contra sabotajes con detección de manipulación y desconexión. Notificaciones instantáneas y eventos en tiempo real para mayor seguridad.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Especificaciones Generales**

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Protocolos de comunicación</b>	Jeweller, Wings y Fibra
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 4G
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 inalámbricos y cableados (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbrico y cableado)

<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Escenarios de automatización</b>	32 escenarios
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge
<b>Carcasas compatibles</b>	FIBRA-CASE-D430-W/B y soporte de módulo FIBRA-MODULEHOLDER-B-W/B
<b>Actualización Firmware</b>	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
<b>Duración batería de respaldo</b>	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +40º C
<b>Dimensiones</b>	192 (An) x 238 (Al) x 100 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>Comunicación inalámbrica</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Jeweller y Wings
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz
<b>Alcance Jeweller</b>	Hasta 2000 m en espacio abierto
<b>Alcance Wings</b>	Hasta 1700 m en espacio abierto
<b>Comunicación por cable</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Fibra
<b>Alcance cableado</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Entradas</b>	8 líneas de bus independientes
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)
<b>Topologías de conexión</b>	Bus, estrella y anillo
<b>Alimentación de dispositivos</b>	24 V DC (incluida en placa)
<b>Fibra</b>	